





破断部溶接補修

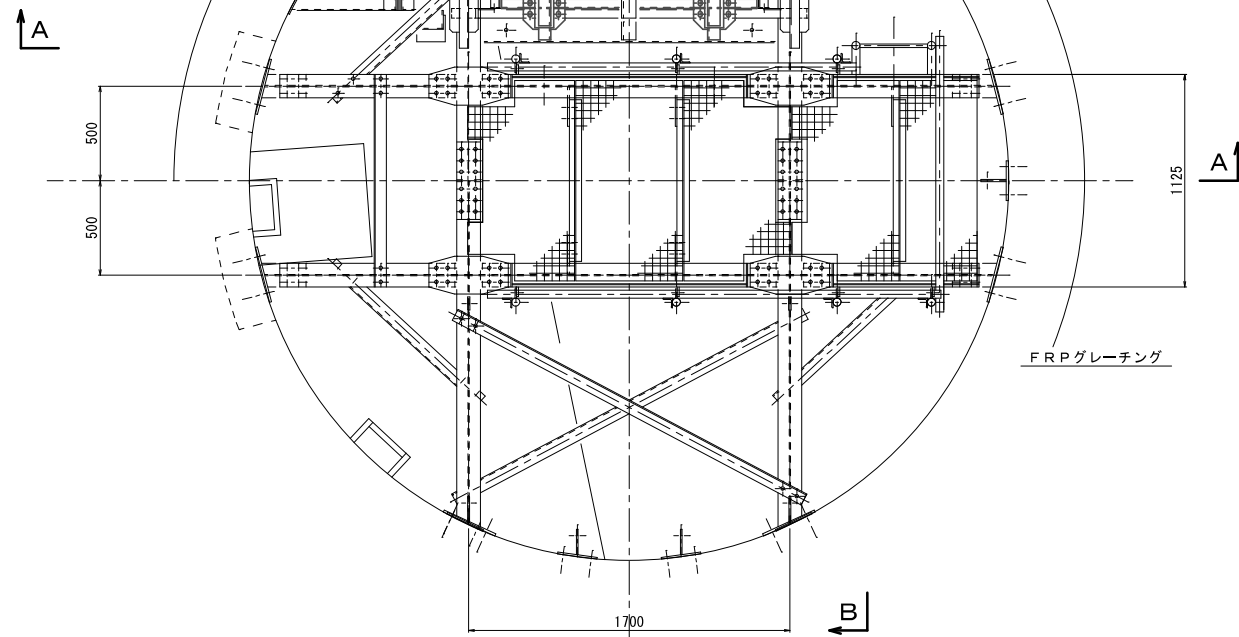

ボルト交換16箇所見込み  
点検時に交換箇所の判定を行う

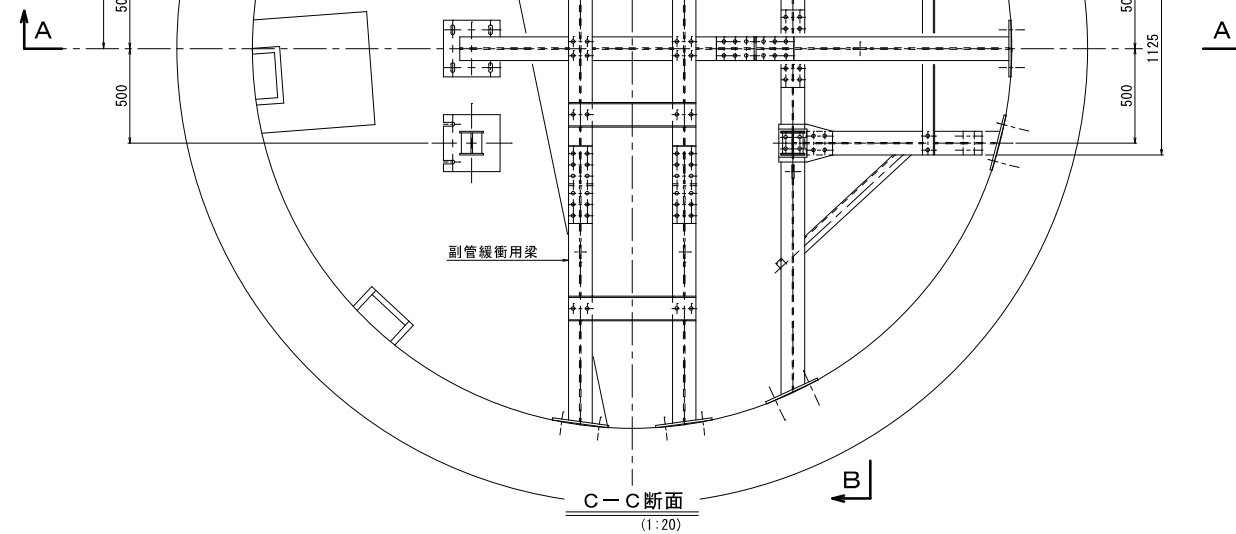

破断部溶接補修

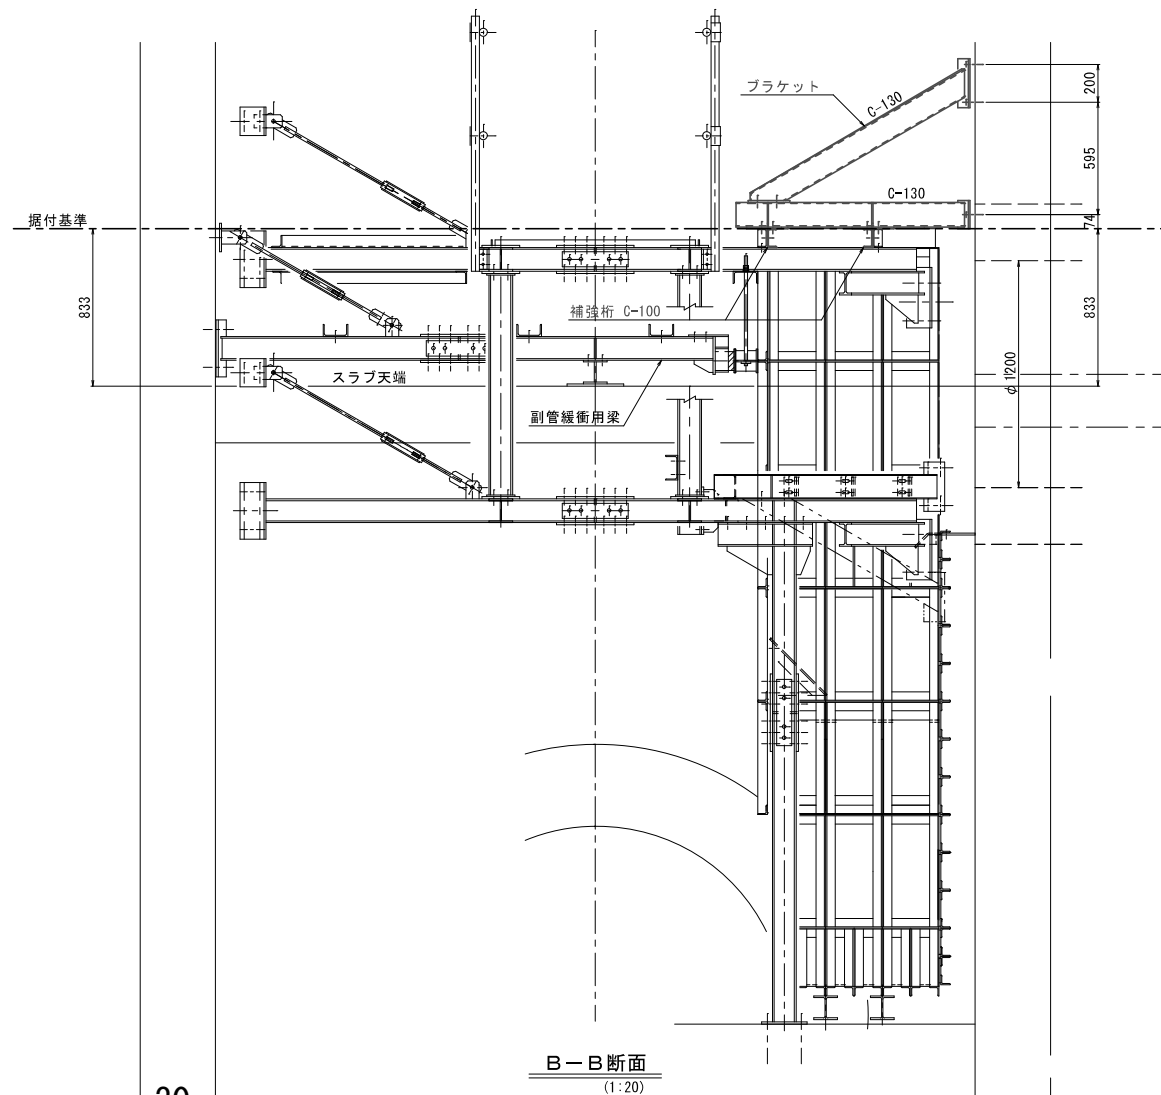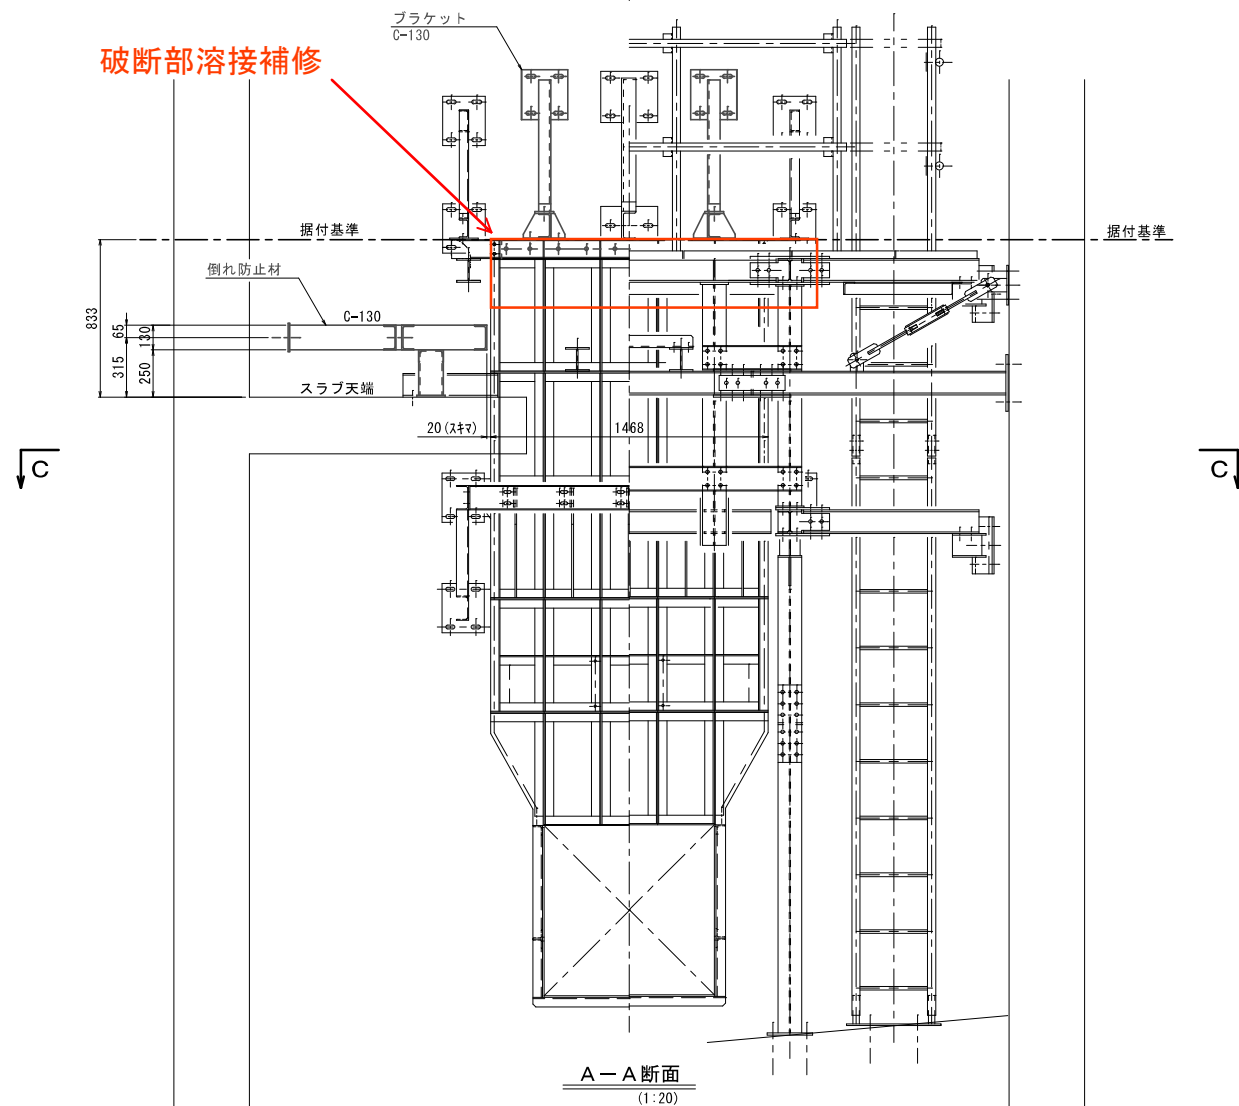

注記  
1. 特記なき材質は全てSUS316Lとする。

| 部材記号表 |            |
|-------|------------|
| 記号    | 使用部材       |
| C-130 | [-130x65x6 |
| C-100 | [-100x50x6 |
|       |            |