

グリース阻集器の維持管理

掃除を怠ると、油脂分の阻集能力が低下するだけでなく、悪臭が発生したり、ゴキブリ等の害虫の発生場所になりますので、日々の掃除を必ず行ってください。

また、油脂分が下水道管に流入して固まり、管を詰まらせることで、周辺の方々が下水道を使用できなくなる恐れがあります。



油脂分の掃除は
毎日1回以上
(金網やお玉、ひしゃく等を使用)

注意！！
油脂分は、すくい取ること。
かき混ぜて下水道管に流さないこと。




トラップ内部の
掃除は2～3ヶ月
に1回以上
(棒たわし等を使用)

注意！！
掃除口キャップは
忘れず元の位置へ取り
付けること。




バスケットの
掃除は毎日1回
以上
(残飯や野菜くず等
を取り除く。)

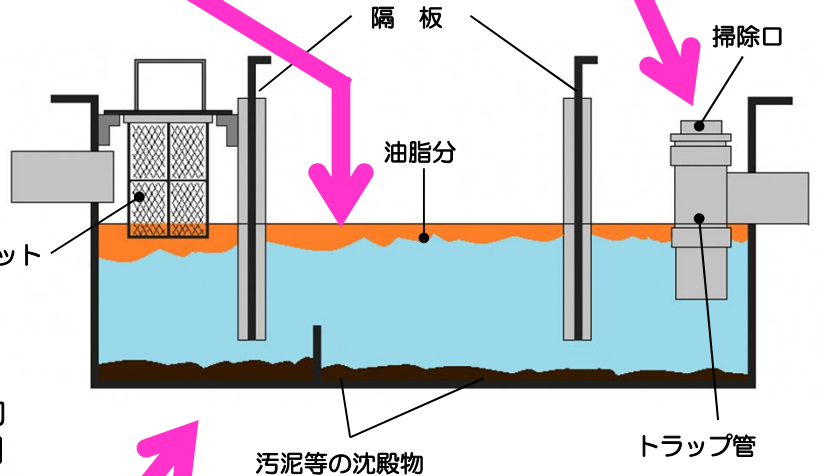

汚泥等の沈殿物
の掃除は1ヶ月
に1回以上
(人力または、
バキューム車による。)



下水道には絶対に
流さないで！！



油脂分・汚泥等の
沈殿物は
産業廃棄物として
処分して下さい。

※上記の掃除周期は目安です。汚れの程度によって 掃除回数を増やして下さい。