

## 改良積み土のう工法2（3段2段バージョン）作成要領


①シート（5.4m×3.6m）を半分に折る。

さらにシートの短辺1.8mの1/3（0.6m）の位置で折り返し、5.4m×1.2mにする。



②2枚のシートが40cm程度重なるように設定する。（上流側が外側となる）

（河川側の作業員は命綱&ライフジャケットが必要）

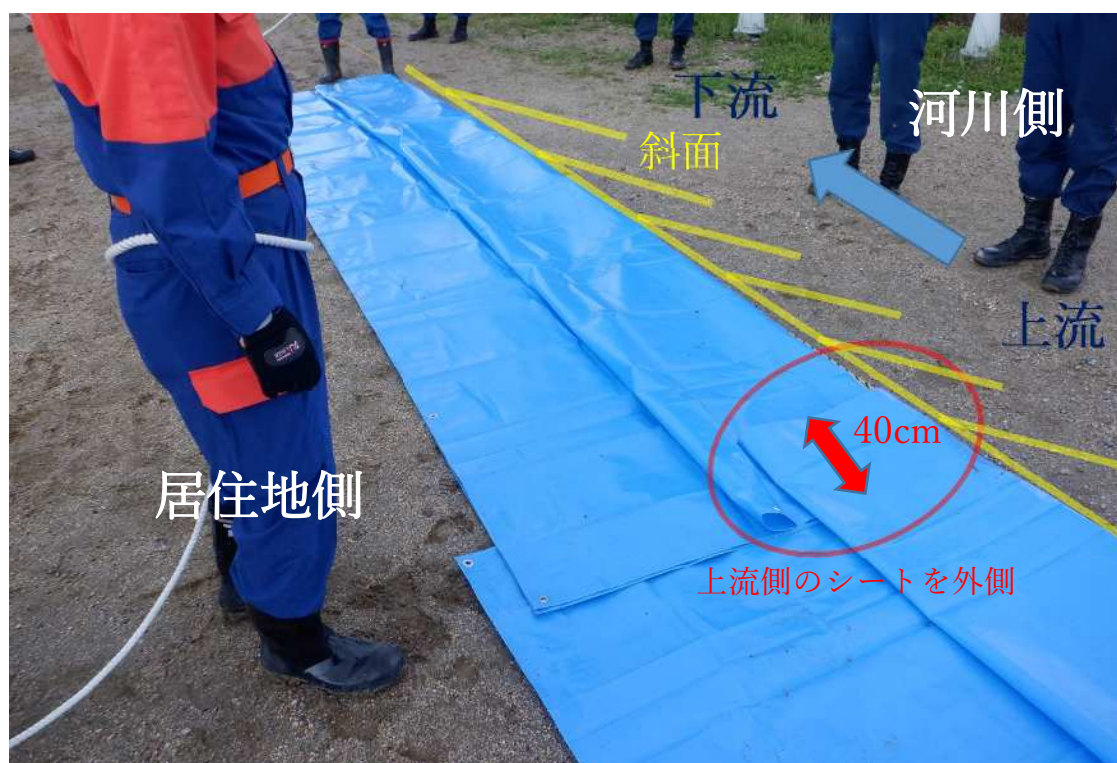



③折り返したシート端の位置に上流側から1段目の土のうを積む。



④2段目の土のうを1段目の継ぎ目の上に積む。



⑤居住地側に控え土のう1段目を積む。(河川側の土のうの間の位置に)



⑥同様に、河川側3段目、居住地側2段目を積む。





- ⑦河川側を作業員が歩きながらシートを巻き上げ、土のうの上にかぶせる。  
(河川側の作業員は命綱&ライフジャケットが必要)



- ⑧シートの上に重し土のうを置いて完成。(5 m)

