43 ブロック

画地略図	街区番号	6-43	備考	

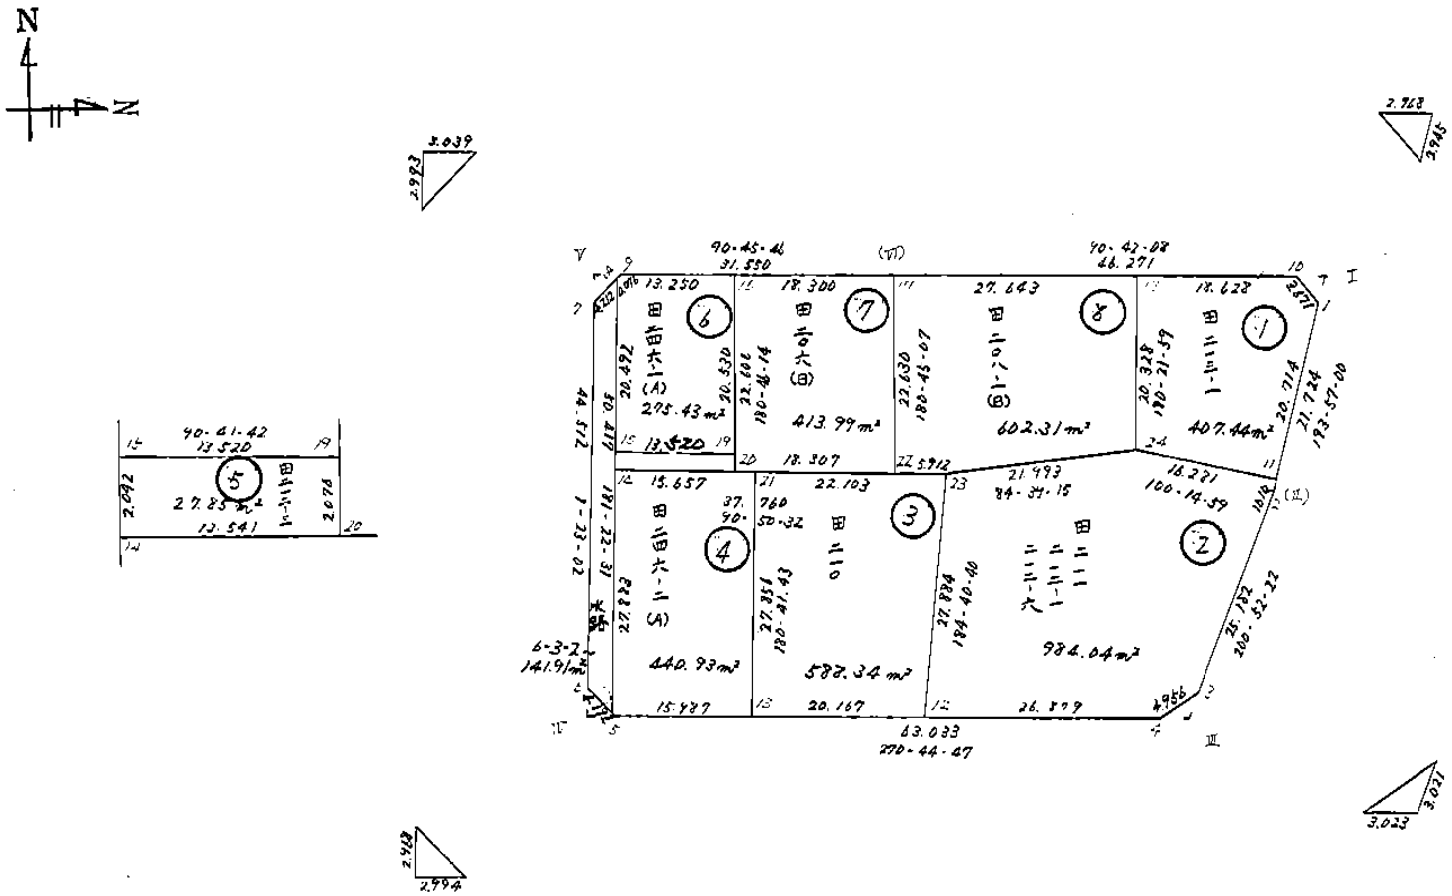

記入者 _____ 点検者 _____

全体

面積計算書	工区	6	ブロック	43	計算者		精算者		備考	

点	①	②	③	④	② × ③	① × ④
	X	$Xn_{-1} - Xn_{+1}$	Y	$Yn_{-1} - Yn_{+1}$		
6-43-1	-150822.231	23.977	-40990.082	2.979	-449299.426149	982819.196114
6-43-2	-150843.314	44.612	-40995.319	14.209	-2143332.648626	1828883.171228
6-43-3	-150866.843	26.313	-41004.291	13.072	-1972131.371696	1078945.909083
6-43-4	-150869.627	1.963	-41008.391	67.128	-10127576.321256	80499.471533
6-43-5	-150868.806	-3.827	-41071.419	65.950	-9949797.755700	-157180.320513
6-43-6	-150865.800	-47.504	-41074.341	1.847	-278649.132600	-1951195.494864
6-43-7	-150821.302	-47.396	-41073.266	-4.132	623193.619864	-1946708.515336
6-43-8	-150818.404	-2.952	-41070.209	-3.111	469196.054844	-121239.256968
6-43-9	-150818.350	0.366	-41070.155	-31.601	4766010.678350	15031.676730
6-43-17	-150818.770	0.987	-41038.608	-77.815	11735962.587550	40505.106096
6-43-10	-150819.337	3.461	-40992.340	-48.526	7318659.147262	141874.488740
TOTAL					7764.568157	7764.568157
				メンセキ	3882.284078	

面積計算書

工区	6	ブロック	43	計算者		精算者		備考	

点	①	②	③	④	② × ③	① × ④
	X	$Xn_{-1} - Xn_{+1}$	Y	$Yn_{-1} - Yn_{+1}$		
6-43-1	-150822.231	22.997	-40990.082	2.736	-412649.624016	942648.915754
6-43-11	-150842.334	17.206	-40995.076	21.015	-3169951.649010	705361.277656
6-43-24	-150839.437	-23.225	-41011.097	15.891	-2396989.493367	-952482.727825
6-43-18	-150819.109	-20.100	-41010.967	-18.757	2828914.027513	-824320.436700
6-43-10	-150819.337	3.122	-40992.340	-20.885	3149861.853245	127978.085480
TOTAL					814.885635	814.885635
				メンセキ	407.442817	

面積計算書

工区	6	ブロック	43	計算者		精算者		備考	

点	①	②	③	④	② × ③	① × ④
	X	$Xn_{-1}-Xn_{+1}$	Y	$Yn_{-1}-Yn_{+1}$		
6-43-11	-150842.334	3.877	-40995.076	-15.778	2379990.345852	158937.909652
6-43-2	-150843.314	24.509	-40995.319	9.215	-1390021.138510	1004754.273371
6-43-3	-150866.843	26.313	-41004.291	13.072	-1972131.371696	1078945.909083
6-43-4	-150869.627	2.434	-41008.391	30.977	-4673488.435579	99814.423694
6-43-12	-150869.277	-28.141	-41035.268	24.603	-3711836.822031	-1154773.476788
6-43-23	-150841.486	-29.840	-41032.994	-24.171	3645989.558106	-1224424.540960
6-43-24	-150839.437	0.848	-41011.097	-37.918	5719529.772166	34777.410256
TOTAL					1968.091692	1968.091692
				メンセキ	984.045846	

面積計算書

工区	6	ブロック	43	計算者		精算者		備考	

点	①	②	③	④	② × ③	① × ④
	X	$Xn_{-1} - Xn_{+1}$	Y	$Yn_{-1} - Yn_{+1}$		
6-43-23	-150841.486	28.116	-41032.994	-19.827	2990734.142922	1153683.659304
6-43-12	-150869.277	27.528	-41035.268	22.439	-3385355.706603	1129618.857504
6-43-13	-150869.014	-28.116	-41055.433	19.827	-2991279.940578	-1154314.554228
6-43-21	-150841.161	-27.528	-41055.095	-22.439	3384724.811679	-1130164.655160
TOTAL					1176.692580	1176.692580
				メンセキ	588.346290	

面積計算書

工区	6	ブロック	43	計算者		精算者		備考	

点	①	②	③	④	② × ③	① × ④
	X	$Xn_{-1}-Xn_{+1}$	Y	$Yn_{-1}-Yn_{+1}$		
6-43-21	-150841.161	28.083	-41055.095	-15.317	2310434.063037	1152950.232885
6-43-13	-150869.014	27.645	-41055.433	16.324	-2462785.784536	1134977.445285
6-43-5	-150868.806	-28.083	-41071.419	15.317	-2310857.501502	-1153408.659777
6-43-14	-150840.931	-27.645	-41070.750	-16.324	2462327.357644	-1135400.883750
TOTAL					881.865357	881.865357
				メンセキ	440.932678	

面積計算書

工区	6	ブロック	43	計算者		精算者		備考	

点	①	②	③	④	② × ③	① × ④
	X	$Xn_{-1} - Xn_{+1}$	Y	$Yn_{-1} - Yn_{+1}$		
6-43-19	-150839.054	2.240	-41057.182	-13.491	2034969.677514	91968.087680
6-43-20	-150841.130	1.877	-41057.210	13.568	-2046612.451840	77064.383170
6-43-14	-150840.931	-2.240	-41070.750	13.491	-2034995.000121	-91998.480000
6-43-15	-150838.890	-1.877	-41070.701	-13.568	2046582.059520	-77089.705777
TOTAL					55.714927	55.714927
				メンセキ	27.857463	

面積計算書

工区	6	ブロック	43	計算者		精算者		備考	

点	①	②	③	④	② × ③	① × ④
	X	$Xn_{-1} - Xn_{+1}$	Y	$Yn_{-1} - Yn_{+1}$		
6-43-16	-150818.526	20.704	-41056.906	-12.973	1956568.737798	850042.181824
6-43-19	-150839.054	20.364	-41057.182	13.795	-2080824.749930	836088.454248
6-43-15	-150838.890	-20.650	-41070.701	13.027	-1964978.220030	-848109.975650
6-43-8	-150818.404	-20.540	-41070.209	-0.546	82346.848584	-843582.092860
6-43-9	-150818.350	0.122	-41070.155	-13.303	2006336.510050	5010.558910
TOTAL					550.873528	550.873528
				ﾒﾝｾｷ	275.436764	

面積計算書

工区	6	ブロック	43	計算者		精算者		備考	

点	①	②	③	④	② × ③	① × ④
	X	$Xn_{-1}-Xn_{+1}$	Y	$Yn_{-1}-Yn_{+1}$		
6-43-17	-150818.770	22.873	-41038.608	-18.001	2714888.678770	938676.080784
6-43-22	-150841.399	22.360	-41038.905	18.602	-2805951.704198	917629.915800
6-43-20	-150841.130	-22.873	-41057.210	18.001	-2715291.181130	-939101.564330
6-43-16	-150818.526	-22.360	-41056.906	-18.602	2805526.220652	-918032.418160
TOTAL					827.985906	827.985906
				ﾒﾝｾｷ	413.992953	

面積計算書

工区	6	ブロック	43	計算者		精算者		備考	

点	①	②	③	④	② × ③	① × ④
	X	$Xn_{-1} - Xn_{+1}$	Y	$Yn_{-1} - Yn_{+1}$		
6-43-18	-150819.109	20.667	-41010.967	-27.511	4149184.507699	847573.654989
6-43-24	-150839.437	22.377	-41011.097	22.027	-3322540.278799	917705.317569
6-43-23	-150841.486	1.962	-41032.994	27.808	-4194600.042688	80506.734228
6-43-22	-150841.399	-22.716	-41038.905	5.614	-846823.613986	-932239.765980
6-43-17	-150818.770	-22.290	-41038.608	-27.938	4213574.796260	-914750.572320
TOTAL					1204.631514	1204.631514
				メンセキ	602.315757	

水路

面積計算書	工区	6	ブロック	43	計算者		精算者		備考	

点	①	②	③	④	② × ③	① × ④
	X	$Xn_{-1} - Xn_{+1}$	Y	$Yn_{-1} - Yn_{+1}$		
6-43-8	-150818.404	47.504	-41070.209	-1.847	278561.592188	1950999.208336
6-43-5	-150868.806	47.396	-41071.419	4.132	-623389.906392	1946620.974924
6-43-6	-150865.800	-47.504	-41074.341	1.847	-278649.132600	-1951195.494864
6-43-7	-150821.302	-47.396	-41073.266	-4.132	623193.619864	-1946708.515336
TOTAL					283.826940	283.826940
				メンセキ	141.913470	

B. NO. 43 各筆面積計算書

符番	地番	隅切	地積	摘要
	水路第6-3-2		141.91	
1	田中 213-1		407.44	
2	211, 212-6, 212-1		984.04	
3	210		588.34	
4	246-2 (A)		440.93	
5	212-3		27.85	
6	246-1 (A)		275.43	
7	206 (B)		413.99	
8	208-1 (B)		602.31	
		計	3,882.24	
	全体		3,882.28	

計算者		点検者	

(株) 山陽設計